

MONOLITH

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

MONOLITH

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

MONOLITH

SIZES AND COLORS

▼
7 mm
▲


120x120	60x120
---------	--------

▼
9 mm
▲


60x60	30x60
-------	-------



GREIGE



FOG



GRAPHITE



GREIGE

FLOOR
Monolith Greige 120x120





WALL
Monolith Greige 60x120 rett

FLOOR
Monolith Greige 60x120 rett



WALL
Interno 9 Rust 60x120 rett

FLOOR
Monolith Greige 60x60 rett




WALL
Monolith Greige 30x60 rett
List. Atlantis Phard 5x60 rett

FLOOR
Crossroad Wood Tan 20x120 rett

GRAPHITE

FLOOR
Monolith Graphite 60x120

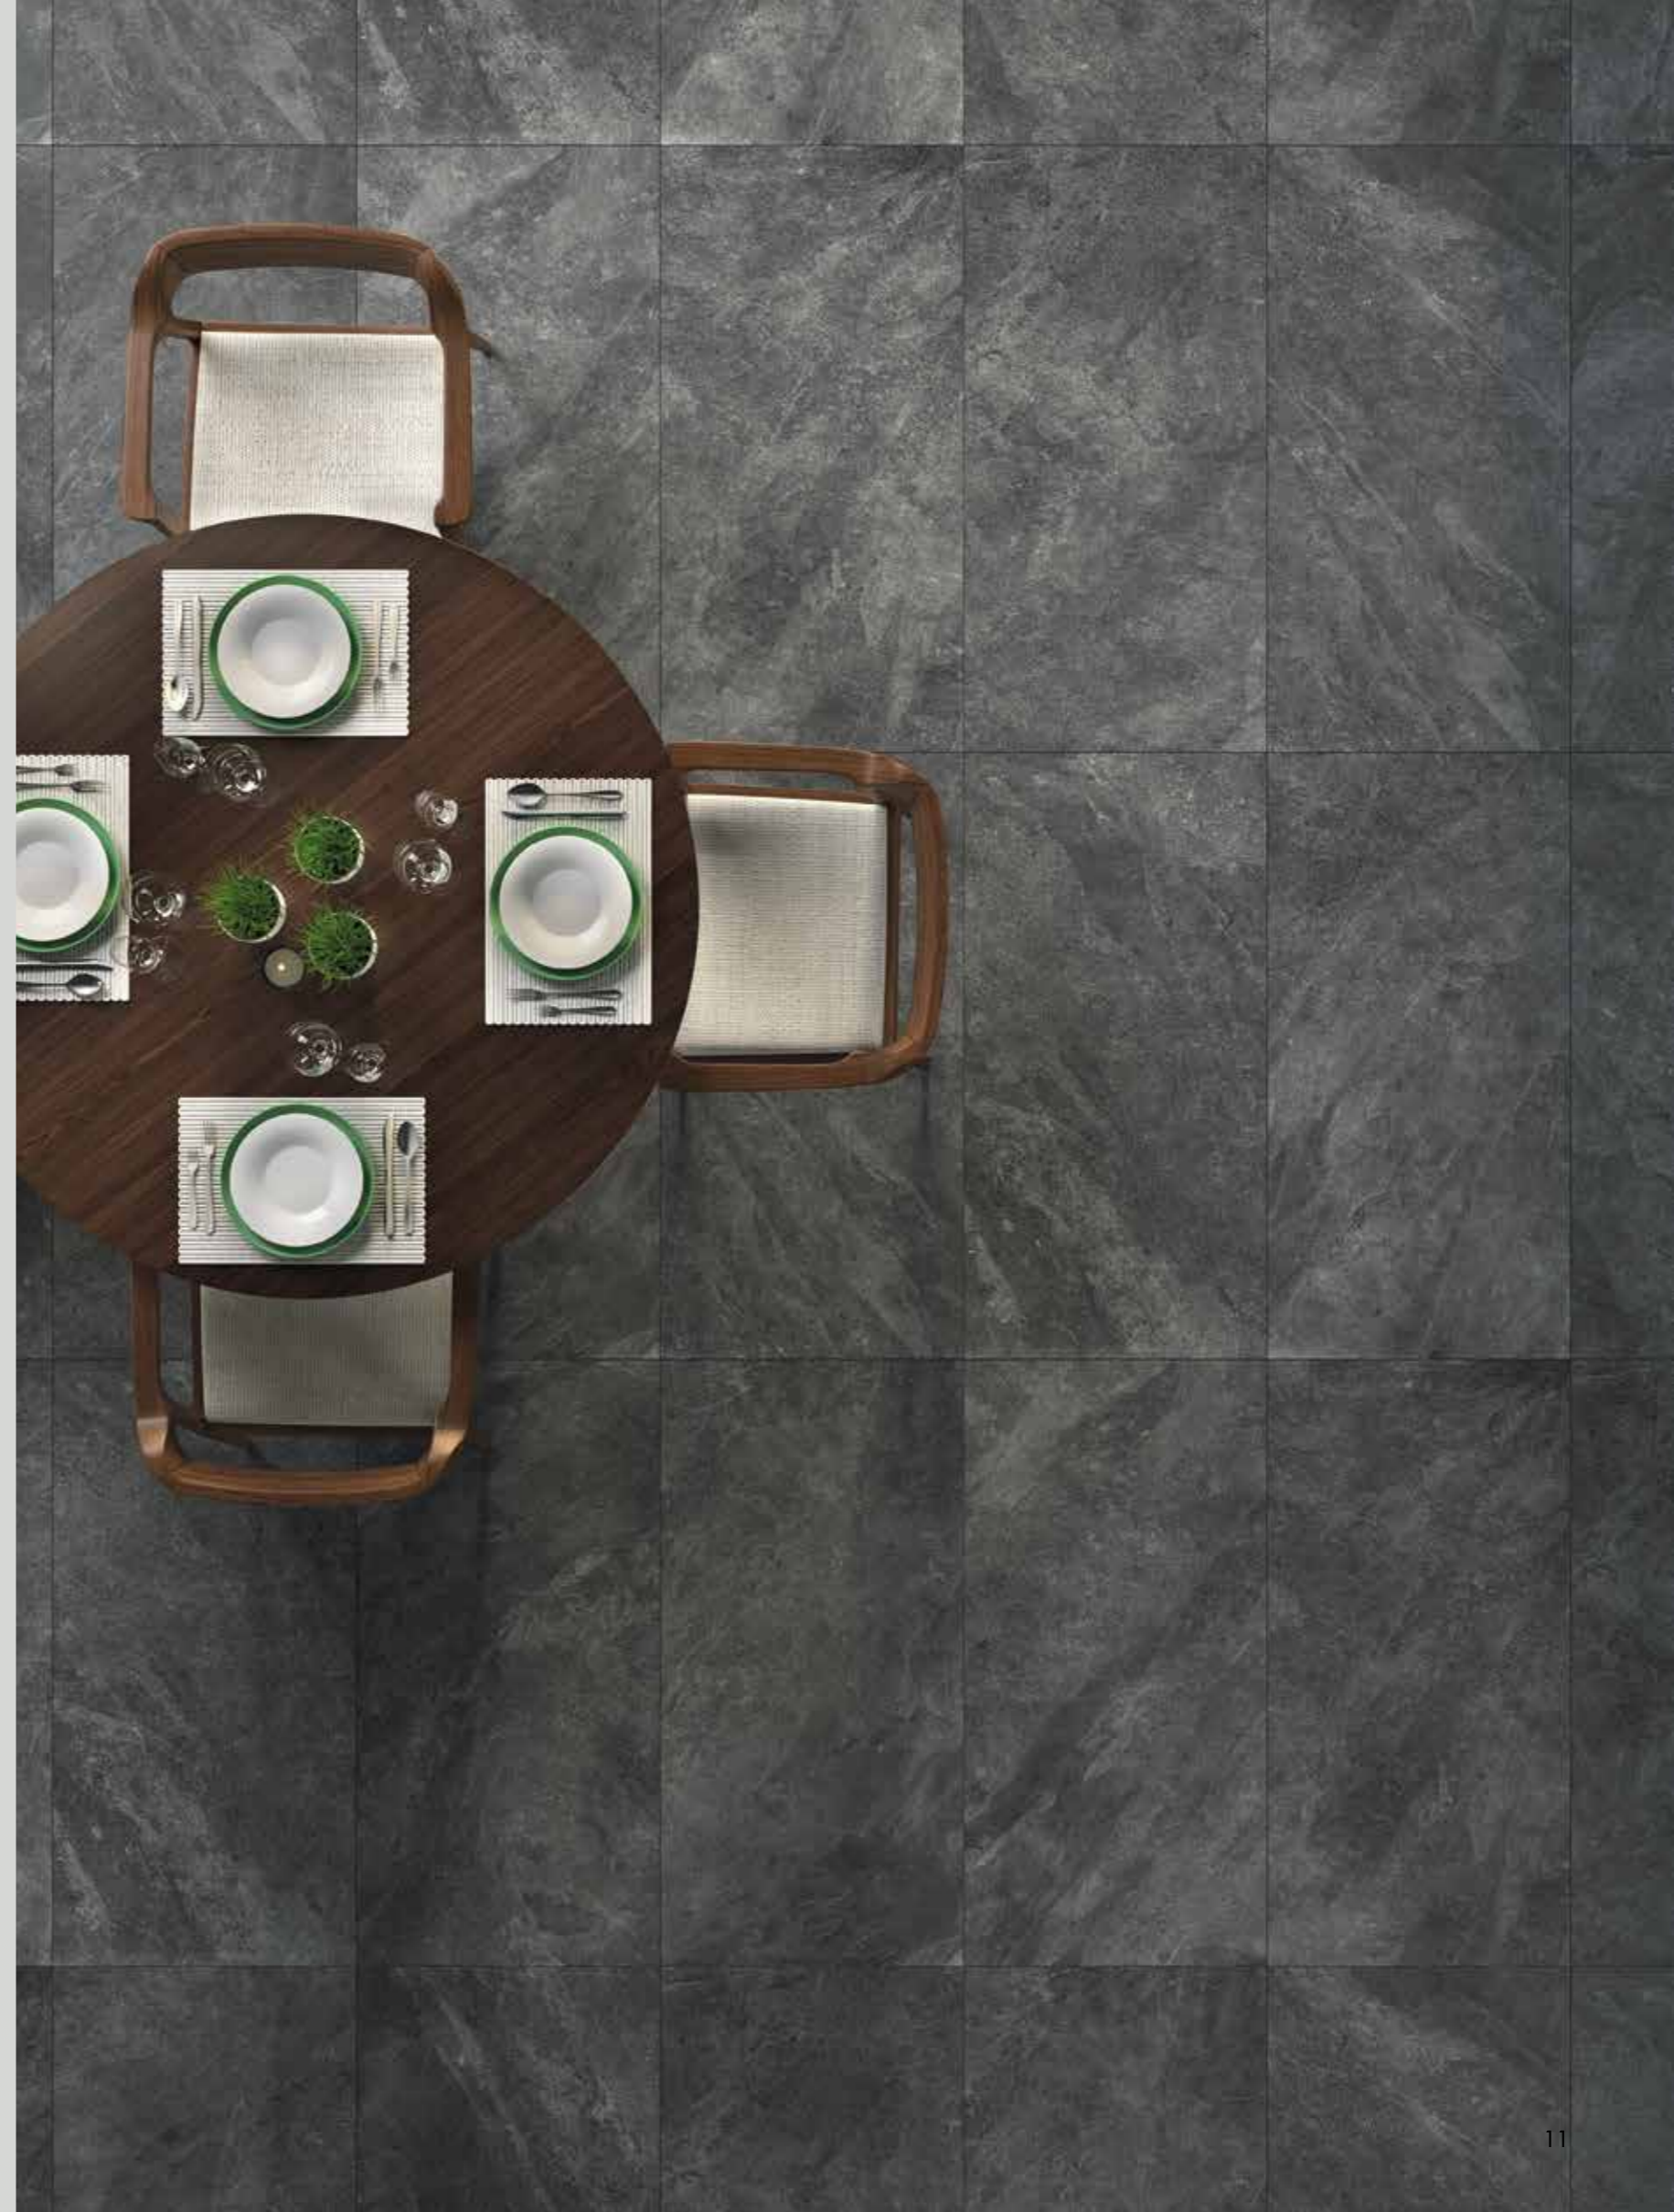



FLOOR
Monolith Graphite 120x120 rett

FOG

FLOOR
Monolith Fog 60x120 rett

ABKSTONE
TABLE
LAB325 Base Pearl 163,5x323 12 mm





WALL
Eco Chic Avana 20x120 rett
Monolith Fog 60x120 rett

FLOOR
Monolith Fog 60x120 rett



FLOOR
Monolith Fog 120x120 rett

ABKSTONE
COUNTER
Iceberg Soft 163,5x323 12 mm



MONOLITH

GREIGE

120x120 rett.	0001800
60x120 rett.	0001803
60x60 rett.	0001809
30x60 rett.	0002351

7 mm

9 mm



GRAPHITE

120x120 rett.	0001802
60x120 rett.	0001805
60x60 rett.	0001811
30x60 rett.	0002353

7 mm

9 mm






FOG


120x120 rett.	0001801
60x120 rett.	0001804
60x60 rett.	0001810
30x60 rett.	0002352

7 mm

9 mm

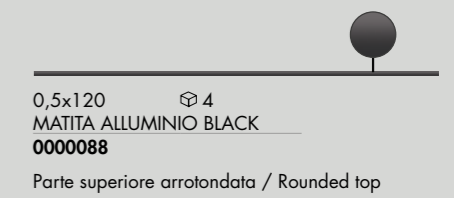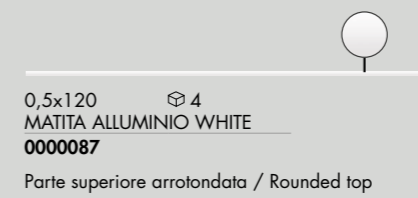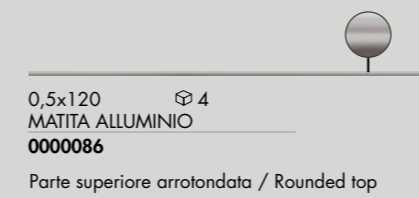

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).









9 mm

DECORI / DECORATIVE

		GREIGE	FOG	GRAPHITE
	MOS. QUADRETTI rett. 30x30 \oplus 4 ∇ 7 mm \blacktriangle	0001950	0001951	0001952

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

		GREIGE	FOG	GRAPHITE
	BATTISCOPA rett. 5,5x60 \oplus 10 ∇ 9 mm \blacktriangle	0002818	0002819	0002820
	BATTISCOPA rett. 5,5x120 \oplus 6 ∇ 7 mm \blacktriangle	0001953	0001954	0001955
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 \oplus 1 ∇ 7 mm \blacktriangle	0001956	0001957	0001958
	ANGOLARE TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 \oplus 1 ∇ 7 mm \blacktriangle	0001959	0001960	0001961
	ANGOLARE TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 \oplus 1 ∇ 7 mm \blacktriangle	0001962	0001963	0001964
	GRADONE JOLLY rett. 40x120x20 \oplus 1 ∇ 7 mm \blacktriangle	0004508	0004509	0004510

IMBALLI PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x120 48"x48"	rett.	7	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	50,40	22	44	63,36	40	1,149
60x120 24"x48"	rett.	7	596x1194	pallet	3	2,16	37,80	27	81	58,32	20	1,041
60x60 24"x24"	rett.	9	596x596	pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868
30x60 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE MONOLITH NAT.
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 5\%$	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,6\%$	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	$E \leq 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 1300 \text{ N}$	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	IN FUNZIONE ALLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL \geq MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B. C. R. A. C. A.	$\mu 0,19$ SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40
	B. C. R. A. G. B.	$0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



Marketing ABK Group
20.4

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE