

Less

Truly individual character.



terratinta
ceramiche 100%
made in
Italy

Less is More



The inherent beauty of natural limestone is the protagonist of Less collection, a beautiful, timeless and versatile surface for home and commercial spaces. The honed stone carries an air of sophistication and elegance to elevate any space. Available in four unique colours from white and warm beige to taupe and brown. It can be used on both floors and walls, in living rooms, bathrooms, kitchens and commercial spaces.


La bellezza intrinseca del limestone è la protagonista della collezione Less, una superficie bella, senza tempo e versatile per la casa e gli spazi commerciali. La superficie naturale della pietra porta un'aria di raffinatezza ed eleganza per elevare qualsiasi spazio. Disponibile in quattro colorazioni uniche dal bianco e beige caldo al tortora e marrone. Può essere impiegato sia a pavimenti che a rivestimento, in living, bagni, cucine e spazi commerciali.

Index


Less	p. 04
Less Outdoor	p. 21
Technical features	p. 24
Packaging	p. 25

Sizes / Formati


Rectified fine porcelain stoneware
 Gres fine porcellanato rettificato
 Thickness / Spessore LIGHT 6mm - 8,5mm - THICK 20MM
 Recycled materials / Materiale riciclato >50%

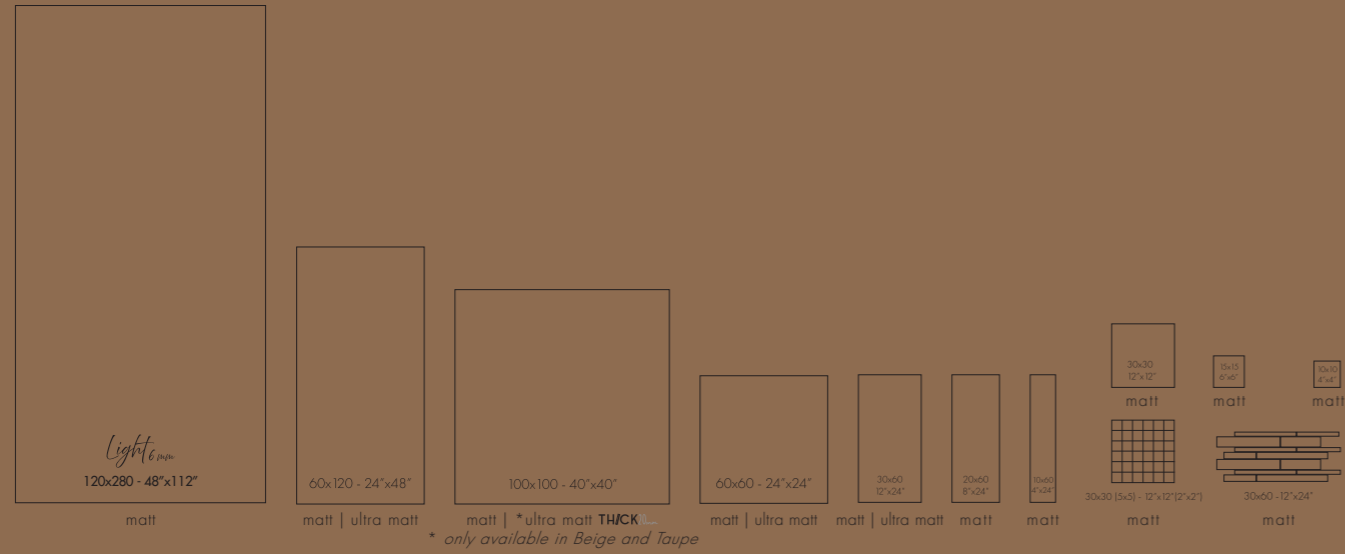

Colors / Colori

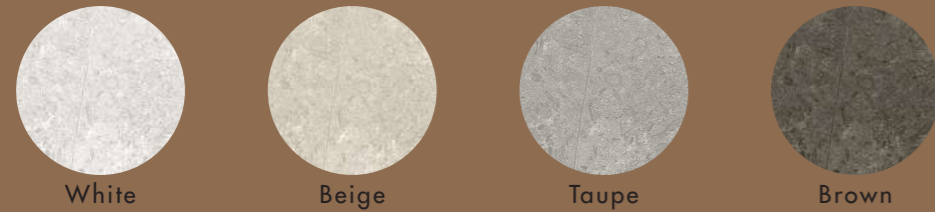

Graphic development / Sviluppo grafico

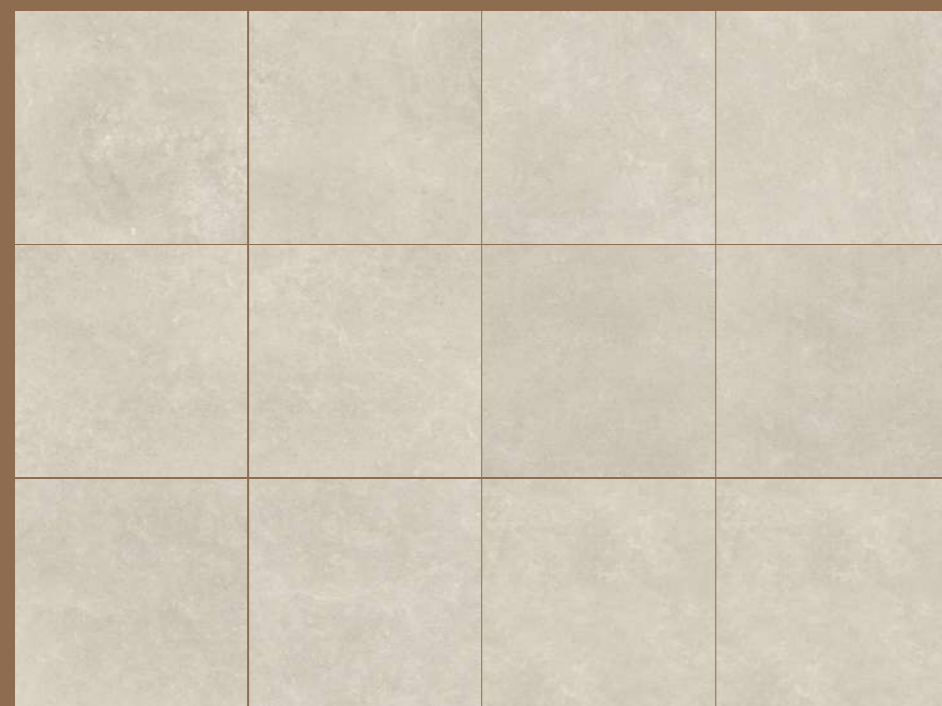

Less Collection transforms with its ethereal expression the essential into contemporary spaces creating a sense of lightness and warmth. Available in multiple sizes and finishes making it suitable for any space.

Less Collection trasforma con la sua espressione eterea l'essenziale in spazi contemporanei creando un senso di leggerezza e calore. Disponibile in diversi formati e finiture che lo rendono adatto a qualsiasi spazio.



120x280 - 48"x112" matt



Beige 120x280 cm - 48"x112" | 100x100 cm - 40"x40"




Brown 60x120 cm - 24"x48"
Taupe 60x120 cm - 24"x48"



Taupe 60x120 cm - 24"x48"



Beige 100x100 cm - 40"x40"
Track & Lock Beige

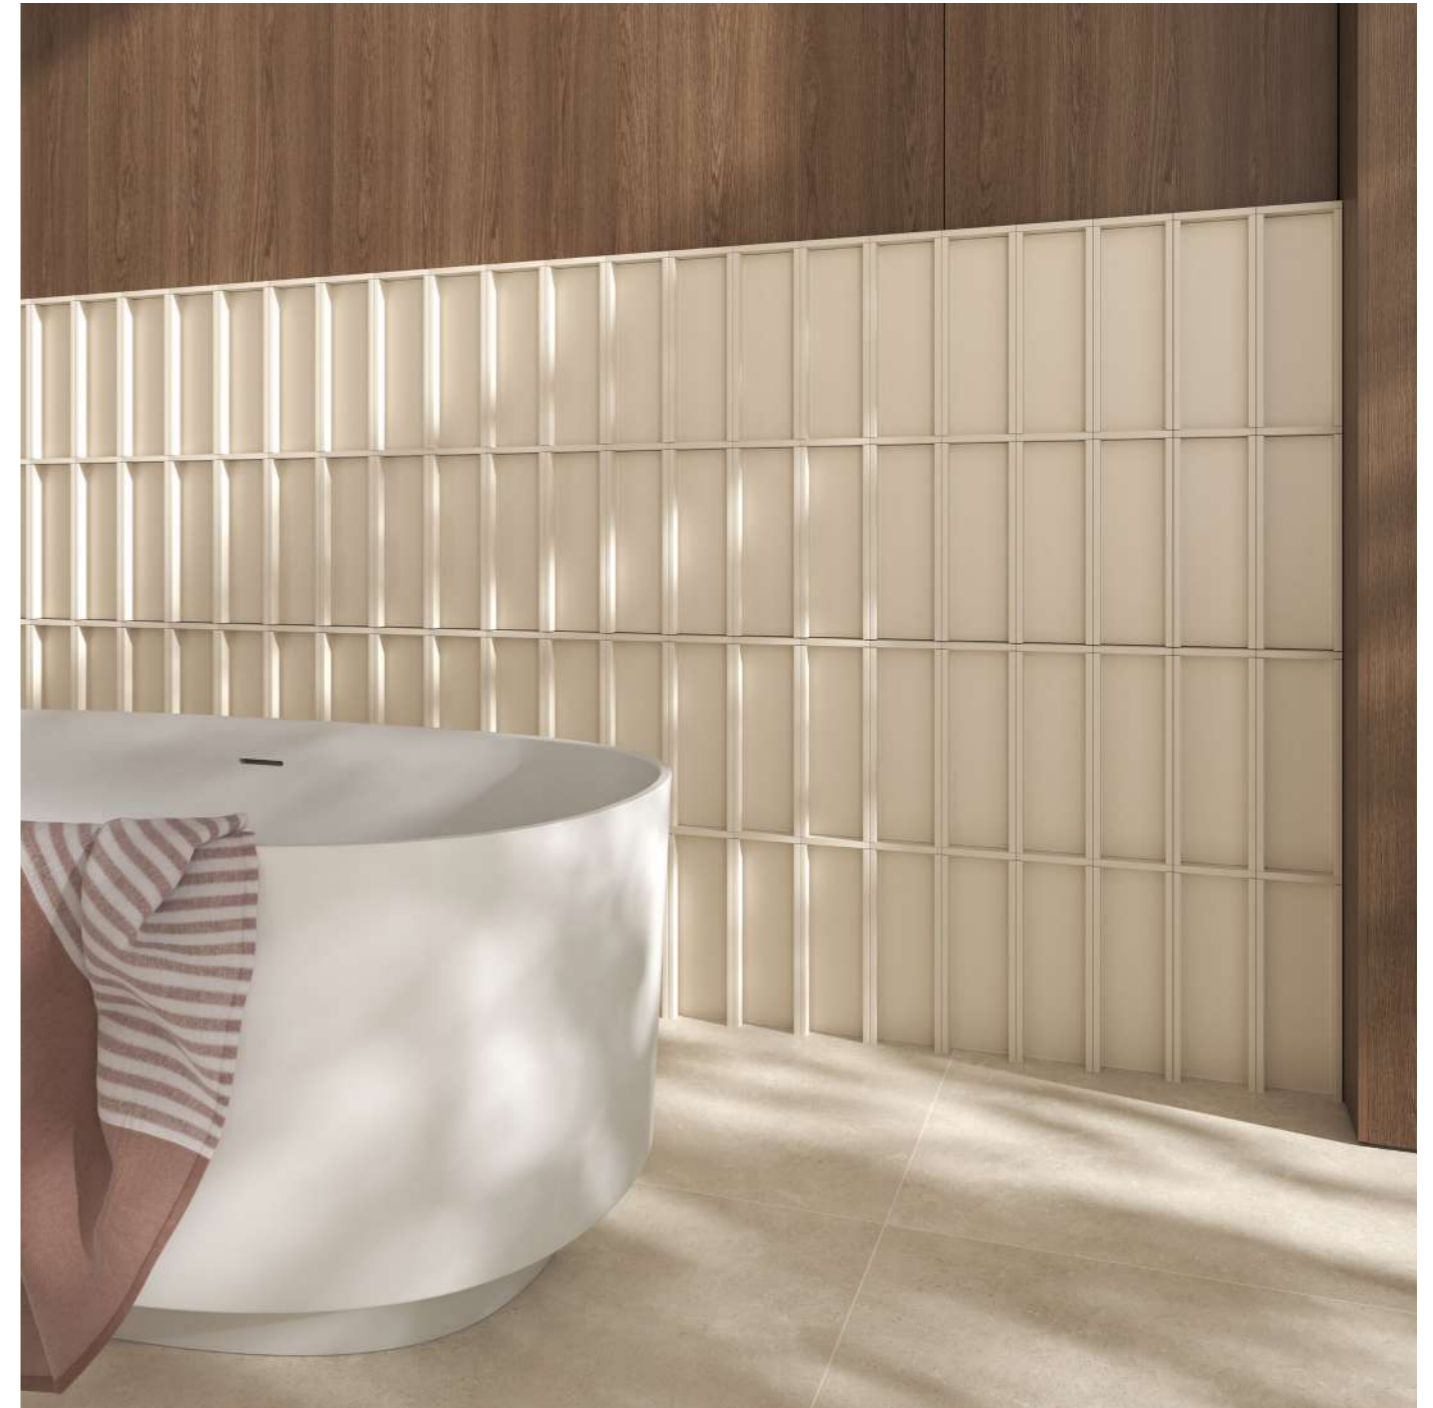

Beige 120x280 cm - 48"x112" | 100x100 cm - 40"x40"
Track & Lock Beige



White 60x120 cm - 24"x48" | 120x280 cm - 48"x112"




Taupe 60x60 cm - 24"x24" | 60x120 cm - 24"x48"



Beige 120x280 cm - 48"x112" | 100x100 cm - 40"x40"



Beige 60x120 cm - 24"x48"

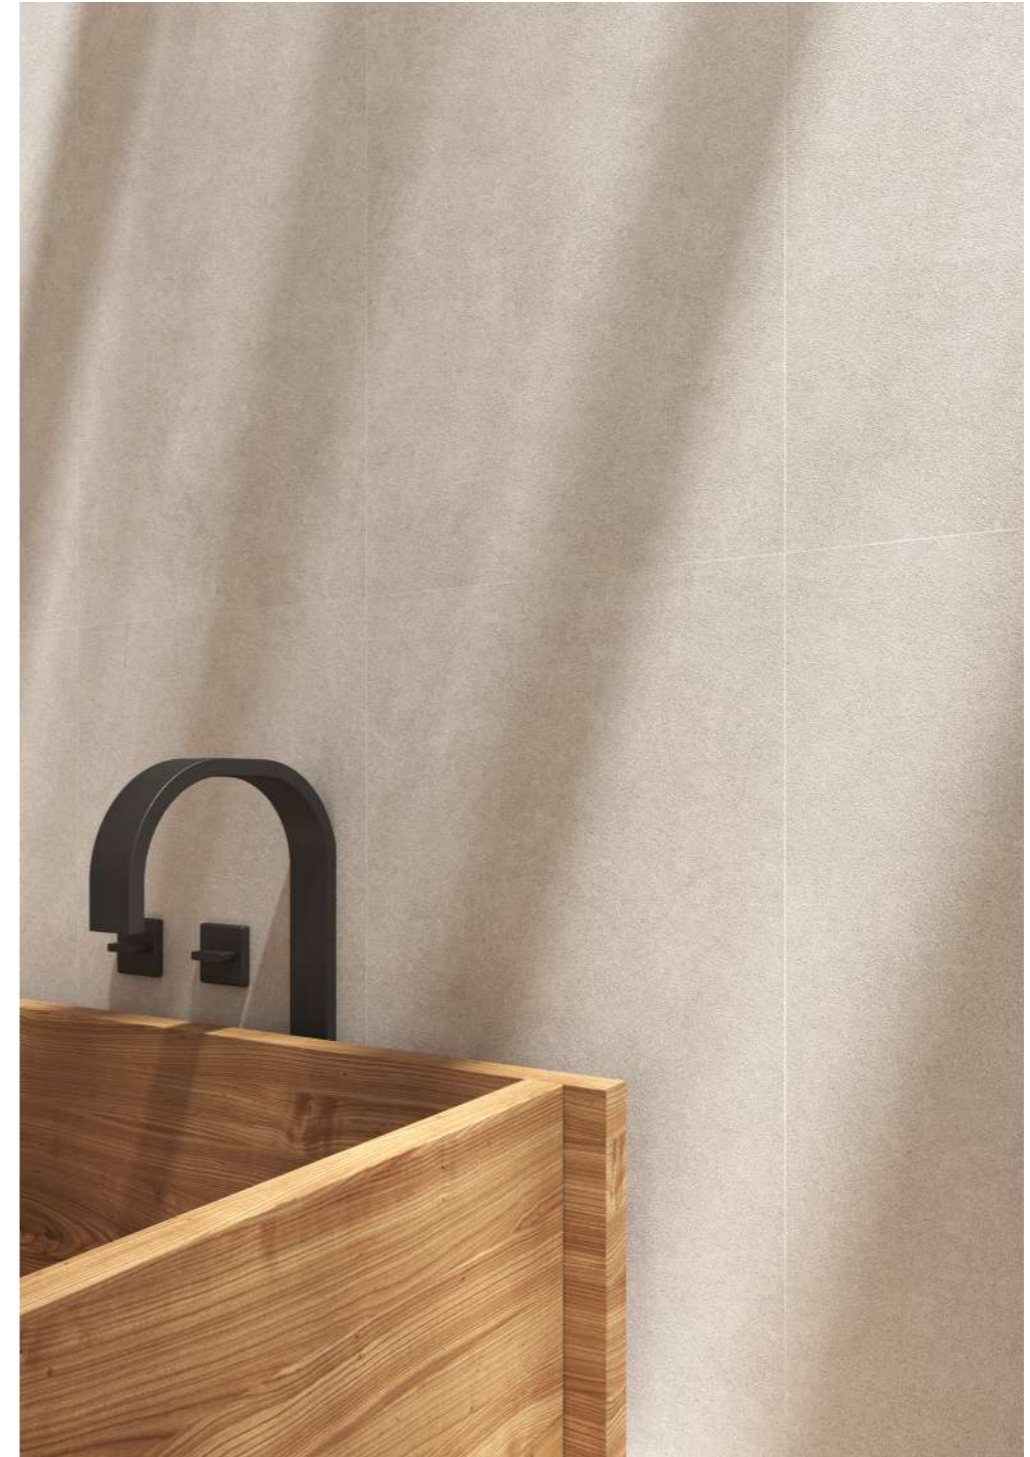

Beige 60x120 cm - 24"x48"



Taupe 100x100 cm - 40"x40"



Taupe 100x100 cm - 40"x40" | 120x280 cm - 48"x112"



Taupe 100x100 cm - 40"x40" | 30x60 cm - 12"x24"



Outdoor Thick 20mm
Beige 100x100 cm - 40"x40"

Less Collection

Less Outdoor THICK_{20mm}

Material / Materiale: Porcelain stoneware | Gres porcellanato
Surface / Superficie: ultra matt R11 rectified | ultra matt R11 rettificato
Thickness / Spessore 20mm **THICK_{20mm}**


Available colours | Colori disponibili



Beige



Taupe

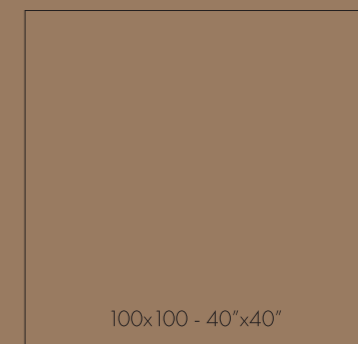

100x100 - 40"x40"














Outdoor Thick 20mm
Taupe 100x100 cm - 40"x40"

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH E_b ≤ 0,5%)
















CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_b ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit E_b ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CERAME NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec E_b ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 <p>Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions</p>	EN ISO 10545-2	<p>N ≥ 15 cm (%) (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Length and width - Lunghezza e larghezza (mm) ±0.6% ±2.0 mm Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±5.0% ±0.5 mm Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0.5% ±1.5 mm Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0.5% ±2.0 mm Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit-Planéité ±0.5% ±2.0 mm Appearance: % of acceptable tiles, per lot Aspetto: % di piastrelle accettabili nel lotto Aussehen: % der akzeptablen Fliesen pro Los Aspect: % de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. 	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 <p>Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau</p>	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 <p>Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion</p> <p>Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture</p>	EN ISO 10545-4	<p>Medium value 35 N/mm² min.</p> <p>sp. > = 7,5 mm: min 1300 N</p>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 <p>Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion</p>	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert Moyenne < 150 mm ³
 <p>Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire</p>	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
 <p>Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température</p>	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 <p>Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel</p>	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 <p>Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases</p> <p>Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases</p> <p>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines</p>	EN ISO 10545-13	<p>*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré</p> <p>From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB</p> <p>*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré</p> <p>From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB</p> <p>UB min.</p>	UA
 <p>Stain resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches</p>	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
 <p>Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière</p>	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
 <p>Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Clissement)</p>	DIN EN 16165 Annex B ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt R11 ultra matt >0,42 matt/ultra matt

Less Collection

PACKAGING / IMBALLI



	BOX			PALLET		
	PZ PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 <p>60x120 - 24"x48" matt ultra matt</p>	2	1,44	27,50	32	46,08	900
 <p>100x100 - 40"x40" matt</p>	2	2,00	37,92	24	48,00	931
 <p>100x100 - 40"x40" ultra matt THICK 20MM only Beige and Taupe</p>	1	1,00	44,02	24	24,00	1077
 <p>60x60 - 24"x24" matt ultra matt</p>	3	1,08	20,80	40	43,20	852
 <p>30x60 - 12"x24" matt ultra matt</p>	7	1,26	24	48	60,48	1172
 <p>30x30 - 12"x12" matt</p>	11	1,00	18,90	48	48,00	928
 <p>20x60 - 8"x24" matt</p>	8	0,96	18,15	48	46,08	892
 <p>10x60 - 4"x24" matt</p>	15	0,90	17,50	40	36,00	720
 <p>10x10 - 4"x4" matt</p>	50	0,50	10,40	50	25,00	540
 <p>15x15 - 6"x6" matt</p>	44	1,00	19,50	48	48,00	956
 <p>mosaic 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2") matt</p>	11	1,00	21,50	30	30,00	665
 <p>mosaic 30x60 12"x24" matt</p>	6	1,08	20,80	30	32,40	644
 <p>skirting 5x60 - 2"x24" matt</p>	12	7,20ml	7,00	-	-	-
 <p>skirting 5x100 - 2"x40" matt</p>	6	6,00ml	7,10	-	-	-
	PCS/CRATE	SQ.MT. SLAB	KG/SLAB	SQ.MT. CRATE	KG/CRATE	
 <p>120x280 - 48"x112" matt LIGHT 6MM</p>	20	3,36	55,05	67,20	1161	
	PCS/A-FRAME	SQ.MT. SLAB	KG/SLAB	SQ.MT. A-FRAME	KG/A-FRAME zinc plate	
	44	3,36	55,05	147,84	2522	

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



terratinta
ceramiche 100% made in Italy

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 911408

Terratinta Group Terratinta Group

Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: May 2024

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES

For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples. Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.

TERRATINTA
group



DOWNLOAD
AREA

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

terratintagroup.com