

THE
MARBLE
STYLE

BERNINI

ENERGIE KER



Un messaggio di bellezza e armonia arriva chiaro dall'architettura. Un ampio contesto di creatività, capace di dialogare con le altre forme di ricerca culturali: dalla moda al cinema, dal teatro alla musica, dalla fotografia al design. L'architettura diventa un mezzo di comunicazione di notevole interesse non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per coloro che la vivono e la utilizzano quotidianamente nei modi più vari.

Architecture speaks of beauty and harmony, now more than ever: a wide space for creativity, in constant dialogue with other forms of cultural research - from fashion to cinema, from acting to music, from photography to design. Architecture becomes a powerful means of communication not only for insiders, but also for every individual which live and breathe it every day in the most various ways

Un message de beauté et d'harmonie transparaît clairement dans l'architecture. Un large contexte de créativité, capable de dialoguer avec d'autres formes de recherche culturelle : de la mode au cinéma, du théâtre à la musique, de la photographie au design. L'architecture devient un moyen de communication d'un intérêt considérable non seulement pour les professionnels, mais aussi pour ceux qui la vivent et l'utilisent quotidiennement des manières les plus diverses.

Aus der Architektur geht eine Botschaft von Schönheit und Harmonie hervor. Ein breiter kreativer Kontext, der mit anderen Formen der Kulturforschung in Dialog treten kann: von der Mode bis zum Kino, vom Theater bis zur Musik, von der Fotografie bis zum Design. Architektur wird zu einem Kommunikationsmittel von erheblichem Interesse nicht nur für Fachleute, sondern auch für diejenigen, die sie erleben und täglich auf unterschiedlichste Weise nutzen.

RIVESTIMENTO . WALL:
STONE STYLE - Ceppo di Grè, Grey 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified

RIVESTIMENTO COLONNA . COLUMN COVERING:
STONE STYLE - Ceppo di Grè, Grey 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Bernini 80x160 . 32"x63", 9 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP



BERNINI



RIVESTIMENTO . WALL:
Bernini, 120x280 . 48"x110", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
PAVIMENTO . FLOOR:
Bernini, 120x120 . 48"x48", 9 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP



RIVESTIMENTO . WALL:
Bernini, 120x280 . 48"x110", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP



RIVESTIMENTO . WALL:
 Bernini 160x320 . 63"x127", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
 PAVIMENTO . FLOOR:
 Bernini 120x120 . 48"x48", 9 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP










BERNINI

PAVIMENTO . FLOOR:
 Bernini 60x120 . 24"x48", 9 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
 VASCA . BATHTUB:
 Bernini 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP



BERNINI










EKXTREME - EKCOLLECTIONS


											
EKXTREME 160x320 63"x126"	EKXTREME 120x280 48"x110"	80x160 32"x63"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"					
6 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm					
	R9		R9	R9	R9	R9					
LCP	LCP	RETT	LCP	LCP	RETT	LCP	RETT				
173	166	159	162	160	153	153	146	149	140	149	137
<small>PRICE CODE / M²</small>											

EKXTREME - BOOK-MATCH

	
EKXTREME BOOK-MATCH 160x320 63"x126"	EKXTREME BOOK-MATCH 120x280 48"x110"
6 mm	6 mm
LCP	LCP
178	170
<small>PRICE CODE / M²</small>	

MOSAICI - BATTISCOPIA

						
MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	BATTISCOPIA 6,5x120 2'-9/16"x48"	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"			
						
LCP	NAT	LCP	LCP	RETT		
117	110	128	122	127	107	106
<small>PRICE CODE / PC</small>						

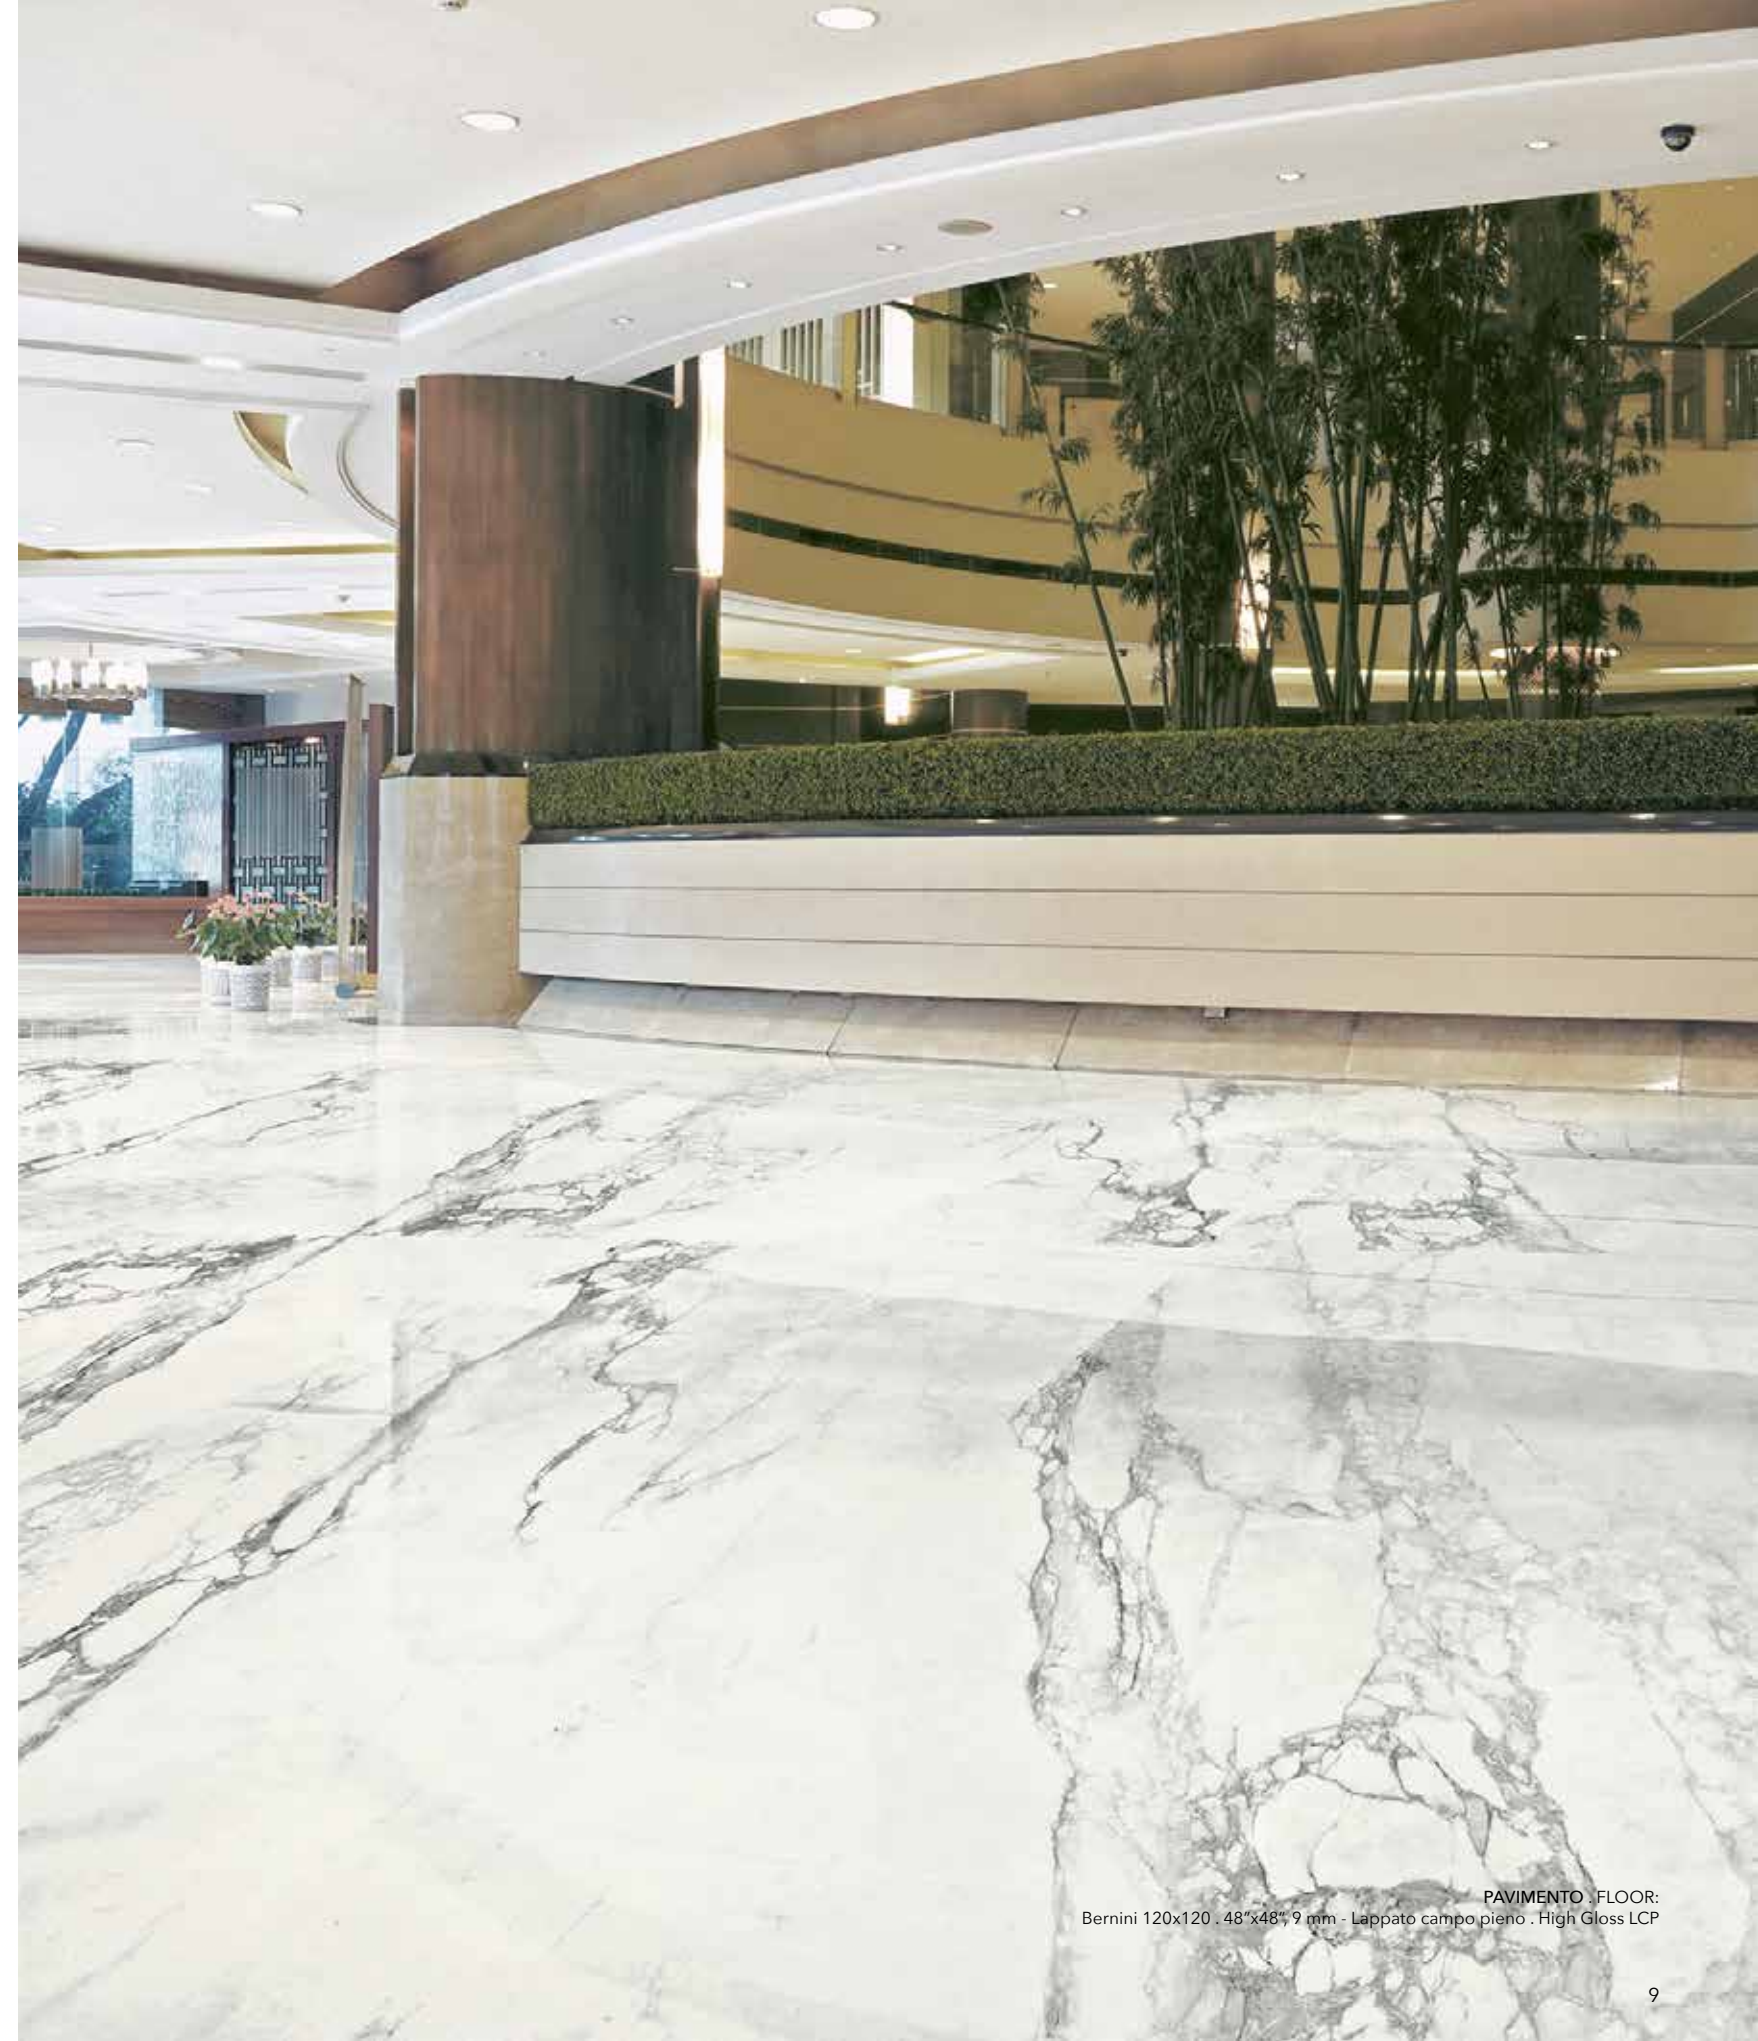












PAVIMENTO / FLOOR:
Bernini 120x120 - 48"x48", 9 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES, CARACTERISTIQUE TECHNIQUE, TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD, NORME D'ESSAIS, PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD, NORME D'ESSAIS, STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES, VALEUR PRODUIT, PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato		
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
	EN 16165	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/89	Dove richiesto Il needed. Si demande. Nach Anforderung.			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
ANSI A 137.1-2012	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar			

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.energieker.it


Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056
80x160 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	168x97x57	2	2,56	51,15	18	46,08	970

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m²/Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m²/Cassa	Kg/Cassa
120x280 RETT. / LCP ***	6	Cassa	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
		Cavalletto	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252
160x320 RETT. / LCP ***	6	Cassa	172,6x343,2x36	5,12	72,50	16	81,92	1.292
		Cavalletto	330x75x200	5,12	72,50	40	204,80	3.086

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 14001:2015

NSF

GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIO
ITALIA

EPD
ITALY

سازمان استاندارد
SASO
QUALITY MARK

CCC

放射能水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung

Declare.

QB UPEC

QB UPEC.F+

Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

